ARIA S EVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación eléctrica de red: 220-230 Vac – 50 Hz
• Potencia de absorción: 0.3 kW
• Temperatura interna: versión combi, hasta +8 °C con temperatura ambiente = 32 °C y 65% humedad.
• Unidad refrigerante: ⅓ - HP con control automático de descongelación.
• Gas refrigerante: R 290
• Clase de energia: D

CARACTERÍSTICAS

• Funciona en combinación con una máquina de bebidas calientes y un único sistema de pago instalado en el distribuidor máster.
• Armario relleno de espuma para garantizar un aislamiento completo y evitar pérdidas innecesarias de consumo de energía.
• Amplia vitrina iluminada mediante LED con doble acristalamiento de acuerdo a la normativa de seguridad, que permite una exposición óptima de los productos destacados.
• Vitrina con resistencia anticondensación.
• Sensor de caída de producto.
• Altura de las bandejas regulable.
• Cerradura con código programable.
• Electrónica multiprotocolo de serie.
• Compatible con telemetría.

ACCESORIOS

• Kit adhesivo con la gráfica “design your break” para ARIA S EVO.

MEDIO AMBIENTE

• Iluminación de la vitrina con LED.
• Modo Ahorro Energía: con posiblilidad de programar el apagado de LEDs en cierto horario.
• Conforme a la normativa ***ROHS*** y ***RAEE***.

ZD-LEI300EVO/ARIA S EVO-ED03/2022/SP

MODELO ARIA S EVO SLAVE	ARIA S EVO 4-30 SL R290
Versiones	slave combi
Bandejas / espirales	4/8
Selecciones / capacidad	30/248
Dimensiones mm	1052H x 680L x 820**P / PESO 155 KG ** + 90 mm kit extensión posterior

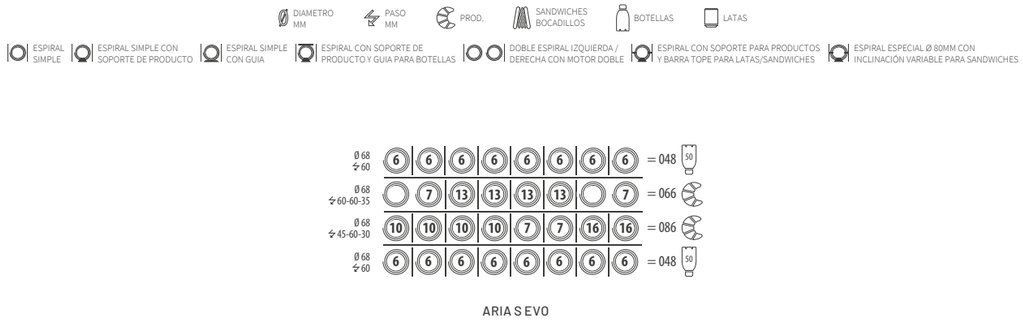

ARIA S EVO

advertendo®

Bianchi Vending

Bianchi Vending es una marca registrada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Los datos técnicos y la información detallada pueden variar sin previo aviso.

Bianchi Industry 1959 © RoHS 2011/65/UE

Bianchi Vending

La modularidad alcanza su mayor expresión con LEI300 evo.

LEI301 EVO

(LEI300 EVO + ARIA S EVO SLAVE)

TOUCH SELECTIONS · SMART SELECTIONS · EASY SELECTIONS

LEI300 EVO TOUCH + ARIA S EVO
+ KIT ADHESIVO CON GRAFICA “DESIGN YOUR BREAK” OPCIONAL

Con LEI300 EVO, puedes configurar y adaptar la oferta de productos en función de las preferencias del usuario. ¿A tus clientes les gustaría disfrutar también de sus bebidas favoritas en versión XL? Con el kit segundo vaso es posible. ¿O quizás preferirían una mayor variedad de golosas recetas? Con el kit doble topping es posible. Y en combinación con ARIA S EVO, máquina expendedora de espirales para vender snacks, latas o botellas, LEI300 EVO se convierte en una solución Combi Hot & Snack, ideal para áreas pequeñas y medianas.

INTERFAZ USUARIO LEI300 EVO Y ARIA S EVO

▪ Gran flexibilidad con 3 interfaces de usuario intuitivos a elegir entre:
Easy: botonera directa con 20 amplios pulsadores.
Smart: panel de selección de tecnología de pantalla táctil, con 20 amplias selecciones retroiluminadas
Touch: panel de selección con pantalla táctil multimedia (vídeo) 15”.
▪ Teclado alfanumérico incluido para trabajar en máster/slave con distribuidor automático de espirales refrigerado ARIA S EVO.
▪ Display gráfica en color TFT de 3.5” (disponible en versiones Easy y Smart).
▪ Compatible para el uso de tazas en sustitución del vaso (kit taza opcional).
▪ Gran compartimento de entrega de producto “push” para productos grandes.

ESPRESSO BREWER (ES) — GRUPO DE CAFÉ EXPRESO
VACUUM COFFEE BEAN HOPPER — CONTENEDOR DE CAFÉ EN GRANO AL VACÍO
TOPPING DISPENSER — DISPENSADOR DE TOPPING (OPC.)
CUP DETECTION SENSOR — SENSOR PRESENCIA DE VASO (OPC.)
KIT MUG — SOPORTE PARA TAZAS (OPC.)
DIFFERENT SIZES — 2 TAMAÑOS DE VASO (OPC.)

DESIGN YOUR BREAK

LEI300 EVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación eléctrica de red: 220/240 Vac – 50/60 Hz
• Alimentación electrica interna: todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.
• Potencia de absorción: 1.80 kW versión espresso mono caldera
• Alimentación hídrica: raccord = 3/4", presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGÍA

• Versión ES con grupo de café expreso tradicional: café hecho según la tradición italiana.
• Versión con sistema de tolva de café en grano al vacío (VH): gracias a este sistema, la tolva de café en grano se mantiene al vacío (incluso mientras se dispensa una dosis de café) y permite una mejor conservación del aroma.

CARACTERÍSTICAS

• Cerradura con código programable.
• Serpentín del té de serie en todas las versiones.
• Bandeja recoge líquidos: 4 litros con bloqueo de seguridad electrónico cuando está lleno.
• Bandeja de recogida de residuos del café: 300 pastillas.
• Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica.
• Electrónica multiprotocolo de serie.
• Compatible con telemetría.

SISTEMAS DE PAGO

• Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
• Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago junto a ARIA S EVO, el distribuidor automático con sistema de espirales refrigerado para la venta de snacks, latas y botellas.

CAPACIDAD DE PRODUCTO

Contenedor de café en grano	1.8 kg (4.5 lt)
Contenedor estándar de producto soluble	1.5 lt
Contendor doble de producto soluble	3.5 lt
Paletinas 90-95-105-115 mm	300 uds.
Vasero de diámetro variable:	
Vasos Ø 57 mm	330 uds.
Vasos Ø 70 mm	300 uds.
Kit segundo vasero de diámetro variable:	
Vasos Ø 70 mm	90 uds.
Vasos Ø 80 mm	70 uds.

ACCESORIOS

• Kit segundo vaso Ø 70/80 mm.
• Kit dispensador de 2 topping.
• Kit conversión LEI300 EVO Smart a Easy.
• Kit conversión LEI300 EVO Easy a Smart.
• Kit conversión LEI300 EVO Easy o Smart a Touch15".
• Kit extensión posterior, compartimento cerrado con llave para poder alojar el bidón y filtro del agua, para utilizar en la versión sin mueble.
• Kit soporte para taza.
• Sensor de presencia de vaso.
• Kit adhesivo con gráfica "design your break" para LEI300 EVO.

MEDIO AMBIENTE

• Compatible con vasos de carton y paletinas de madera.
• Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
• Conforme a la normativa ***ROHS*** y ***RAEE***.

MODELO LEI300 EVO*

* Todas las versiones están disponibles en combinación con ARIA S EVO, con kit de extensión posterior y kit de fuente de alimentación montados, y embalados en un único palet utilizando el código único **LEI301**.

	LEI300 EVO 1ES-7 SB STD	LEI300 EVO 1ES-7 SB STD VH
Interfaz de usuario	easy / smart / touch 15"	easy / smart / touch 15"
Versiones	café en grano	café en grano
Contenedor de café en grano	1	1 (vacuum - vh)
Calderas	1	1
Contenedores de producto soluble (incluído 1 para azúcar)	7	7
Dimensiones mm	820H x 680L x 590**P / PESO 92 KG ** + 17,2 kit de extensión posterior	



CAFÉ EN GRANO

1. Azúcar **2.** Té **3.** Soluble **4.** Soluble **5.** Descafeinado **6.** Chocolate **7.** Leche **8.** Café en grano



CAFÉ EN GRANO VACUUM HOPPER

1. Azúcar **2.** Té **3.** Soluble **4.** Descafeinado **5.** Soluble **6.** Chocolate **7.** Leche **8.** Café en grano (vacuum hopper)

CONFIGURA EL MENÚ ADECUADO Y MEJORA LA RENTABILIDAD.

CONFIGURAR EL MENÚ CON LOS PRODUCTOS IDÓNEOS TE PERMITE MEJORAR LA RENTABILIDAD DE TU EMPRESA.

Es por eso que hemos creado soluciones modulares que se pueden personalizar de acuerdo con tus necesidades: en cualquier momento, puedes cambiar la configuración de la máquina de manera sencilla y rápida, de modo que se adapte perfectamente al uso real de tus clientes.

DELICIOSAS BEBIDAS COMO LAS DE LA CAFETERÍA.

PARA LOS ADICTOS AL TOPPING: 2 TIPOS DE TOPPING

Gracias al kit dispensador de topping, LEI300 EVO puede ofrecer bebidas calientes enriquecidas con numerosos productos de alta calidad, como virutas de chocolate, copos de avena, muesli, etc.

PARA UN DESCANSO A MEDIDA, ELIGE ENTRE LOS DIFERENTES TAMAÑOS DE VASO

Gracias al kit para el segundo vaso, el usuario puede elegir entre dos formatos para disfrutar de la bebida elegida: en tamaño estándar o XL.